



## FAGcorporation Function Amenity Grace Dish Washer Catalog



## グラス洗浄機

### 高パフォーマンス

- 拭き上げいらずで衛生的
- 使用量に関係なく能力が安定
- 小スペースで最大1時間1080個の処理能力

### 経済的

- ROM純水機の定期メンテナンスは3年に一度
- 洗剤は通常のアルカリ洗剤の2分の1の使用量
- 低アルカリ性洗剤によりガラスのアルカリ焼けが軽減され寿命が長持ち
- リンス剤を使用しなくてもキレイな仕上がりが
- ROM純水はイオン交換方式に比べ約5分の1のランニングコスト

- 口紅も落ちやすくなります。※成分によっては違いがあります。



- ROM純水を使用する事でウォータースポットができません。



水道水仕上げ

純水仕上げ

## GS-5AF-GSD

レストラン・バー向け

- 洗浄機本体寸法(架台タイプ) … W460×D555×H1240(mm)  
(アンダーカウンタータイプ) … W480×D555×H740(mm)
- 純水器寸法(別置) … W255×D560×H750(mm)
- ラックサイズ … 400×400mm ● 開口高 … H290mm
- 電源 … 単相200V・3.2kw
- 洗浄時間 … 120秒/回
- 処理量 … 15ラック/時間 4列ラック使用時40個

### 架台タイプ



### アンダーカウンタータイプ



## GS-83M GSP2A

ホテル・ブライダルホール向け

- 洗浄機本体寸法 … W665×D780×H2055(mm)
- 純水器寸法(別置) … W400×D600×H800(mm)
- ラックサイズ … 500×500mm ● 開口高 … H400mm
- 電源 … 3相200V・8.5kw
- 洗浄時間 … 120秒/回
- 処理量 … 30ラック/時間 6列ラック使用時1080個



## GS-17 GSP2A

宴会パーティー施設向け

- 洗浄機本体寸法(架台タイプ) … W580×D630×H1350(mm)  
(アンダーカウンタータイプ) … W580×D630×H775(mm)
- 純水器寸法(別置) … W400×D600×H800(mm)
- ラックサイズ … 500×500mm ● 開口高 … H300(mm)
- 電源 … 3相200V・8.0kw
- 洗浄時間 … 120秒/回
- 処理量 … 30ラック/時間 6列ラック使用時1080個
- 電源 … 3相200V・8.0kw
- 洗浄時間 … 120秒/回
- 処理量 … 30ラック/時間 6列ラック使用時1080個

### 架台タイプ



### アンダーカウンタータイプ



# ドアタイプ 食器洗浄機

ホテル・レストラン・旅館向け

- 洗浄時間は約1分/2分切り替え式
- GS-83M シングルラックタイプ
- GS-102M 2タンク方式ダブルラックタイプ(片側洗浄可能)
- ドアクローズで洗浄開始する簡単操作
- 上下固定洗浄管式
- 上部固定下部回転すき管式
- サイド、コーナー対応機種

## GS-83M

●50席～150席対応

W665×D780×H1870 (mm)(開時)  
ラック 500×500 (mm)  
開口高 400mm  
電源 三相 200V・7.5kw



## GS-102M

●150席～300席対応

W1316×D780×H1870 (mm)(開時)  
ラック 500×500 (mm)×2  
開口高 400mm  
電源 三相 200V・15kw



# ドアタイプ 食器器具洗浄機

和洋レストラン/製菓・製パン・食品工場向け

- 洗浄時間は約1分/2分切り替え式
- GS-85M (EPS) シングルラックタイプ
- GS-105M (EPS) 2タンク方式ダブルラックタイプ(片側洗浄可能)
- ドアクローズで洗浄開始する簡単操作
- 上下固定洗浄管式
- 上部固定下部回転すき管式
- サイド、コーナー対応機種

## GS-85M

●50席～150席対応

W765×D780×H2040 (mm)(開時)  
ラック 500×500 or 600×500 (mm)  
開口高 500mm  
電源 三相 200V・7.5kw



## GS-105M

●150席～300席対応

W1410×D780×H2040 (mm)(開時)  
ラック 500×500×2 or 1210×500 (mm)  
開口高 500mm  
電源 三相 200V・15kw



### Energy Plus Saving



## GS-83M EPS

●50席～150席対応

W665×D780×H2055 (mm)  
ラック 500×500 (mm)  
開口高 400mm  
電源 三相 200V・7.5kw



## GS-102M EPS

●150席～300席対応

W1316×D780×H2055 (mm)  
ラック 500×500 (mm)×2  
開口高 400mm  
電源 三相 200V・15kw



## GS-85M EPS

●50席～150席対応

W765×D780×H2230 (mm)  
ラック 500×500 or 600×500 (mm)  
開口高 500mm  
電源 三相 200V・7.5kw



## GS-105M EPS

●150席～300席対応

W1410×D780×H2230 (mm)  
ラック 500×500×2 or 1210×500 (mm)  
開口高 500mm  
電源 三相 200V・15kw



フード・ダクト設備が必要なく、給水と熱交換し効率的なヒーティングにより省エネになります。





# 器具洗浄機

製菓・製パン・食品工場向け

- 上下固定洗浄管式
- 上部固定下部回転すき管式
- 洗浄時間は、約2分/4分切り替え式
- GSP-46はダブル洗浄ポンプにより右側・左側のみの片側洗浄が可能

## GSP-44

W675×D865×H1585 (mm) (開時 H1905)  
ラック 540×672 (mm)  
開口高 610mm  
電源 三相 200V・8.0kw



## GSP-45

W865×D865×H1680 (mm) (開時 H2090)  
ラック 720×672 (mm)  
開口高 700mm  
電源 三相 200V・12.0kw



## GSP-46

W1385×D865×H1680 (mm) (開時 H2090)  
ラック 1240×672 (mm)  
開口高 700mm  
電源 三相 200V・17.2kw



## GSP-44 EPS

W675×D865×H1845 (mm) (開時 H1905)  
ラック 540×672 (mm)  
開口高 610mm  
電源 三相 200V・8.0kw



## GSP-45 EPS

W865×D865×H1940 (mm) (開時 H2090)  
ラック 720×672 (mm)  
開口高 700mm  
電源 三相 200V・12.0kw



## GSP-46 EPS

W1385×D865×H1940 (mm) (開時 H2090)  
ラック 1240×672 (mm)  
開口高 700mm  
電源 三相 200V・17.2kw



# アンダーカウンター洗浄機

## GS-1

タンブラー小物器向け

W430×D495×H625 (mm)  
ラック 350×350 (mm)  
中ジョッキ 16個/ラック  
開口高 220mm  
電源 単相 200V・2.71kw



- 洗浄時間は、約2分
- 下部固定洗浄管式により上部洗浄管からの液垂れによるタンブラーの仕上がり不良が防げます。

## GS-5AF

グラス洗浄機

W480×D555×H720 (mm)  
ラック 400×400 (mm)  
ゴブレット 20個/ラック  
開口高 290mm  
電源 単相 200V・2.97kw



- 洗浄時間は、約2分
- 上下固定洗浄管により効果的な洗浄ができ、上部洗浄管が中央にないため上部からの液垂れによるグラスの仕上がり不良が防げます。

## GS-17

和洋レストラン向け

W580×D650×H820 (mm)  
ラック 500×500 (mm)  
開口高 380mm  
電源 三相 200V・6.75kw・5.25kw



- 上下固定洗浄管により効果的な洗浄ができます。また、二重フィルター構造により残渣の清掃が簡単に行えます。

## 小型食器器具洗浄機

## GS-31

和洋レストラン/洋菓子店向け

W560×D610×H1345 (mm)  
ラック 500×500 (mm)  
開口高 385mm  
電源 三相 200V・7.1kw




- 洗浄時間は2～1分のタイマー式
- 小型ながらにファンク上の洗浄ポンプを搭載することで、強力な洗浄性能をもち、調理器具も充分な洗浄が可能です。



# ラックコンベア・ベルトコンベア洗浄機

ホテル・旅館・結婚式場・ケータリング向け

●ラックコンベア・ベルトコンベア洗浄機は全て受注生産になります。お客様の使用環境に合う機種選定及びご提案をさせていただきます。詳しくはお問合わせ下さい。

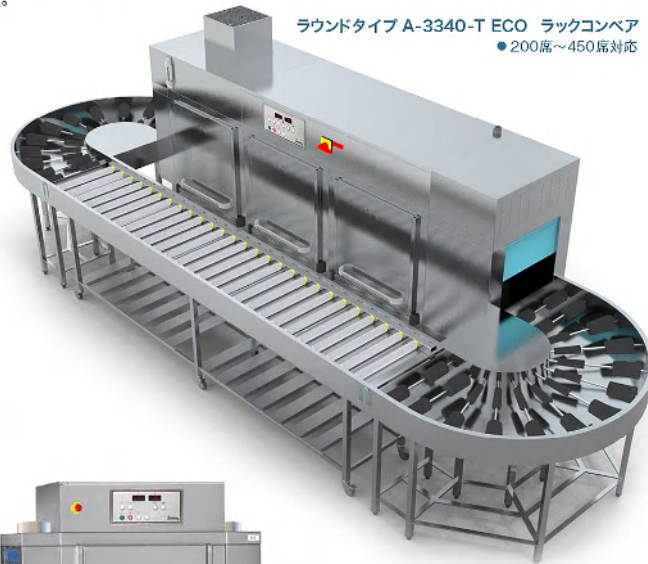

ラウンドタイプ A-3340-T ECO ラックコンベア  
●200席～450席対応

A-1200 ラックコンベア  
●150席～220席対応



C-5010-T ECO ベルトコンベア  
●350席～700席対応



GS-83M E.P.S  
コーナーローディングレイアウト

## POINT1

### 最適な環境は

- ・作業効率向上につながります。
- ・ランニングコスト削減につながります。
- ・作業者の疲労やストレスを軽減します。
- ・衛生管理も容易になります。



A-2820-T ECO  
180°カーブ ラックコンベアレイアウト

## POINT2

### 洗浄物の仕上がりは、 洗浄機の性能だけの問題ではありません。

洗浄時間・洗浄温度・すすぎ量・すすぎ温度・洗剤濃度・リンス剤濃度・水質・洗い物の形状などが深く関係しています。また、このような要因のバランスによって機械のトラブル頻度や衛生状態などが変わってきます。当社は長年食器洗浄機を取扱う中で培ったノウハウを活かし、お客様のニーズに合った提案をさせていただきます。



お問い合わせ

Jermi社(スペイン)洗浄機輸入元

株式会社  
ファグ・コーポレーション

URL <http://www.fag-corp.com/>