




RACK DISHWASHER MACHINE
ラックコンベア食器洗浄機

MODEL 機種	PRODUCTION 処理量	WASH 洗浄		RINSE 濯ぎ		DRYING ドライヤー		GEAR MOTOR 搬送モーター	KW TOTAL 消費電力
	RACKS HOUR ラック/時	PUMP ポンプ出力 KW	HEATER ヒーター出力 KW	BOILER HEATER ボイラー出力 KW (1)	HOUR リッター/時	FAN ファン出力	DRYING HEATER ヒーター出力 KW	KW	KW
A-1200  1280 X 830 X 1715 mm	85	2	9	18	285 L.	-----	-----	0,14	29
A-1500-T  1580 X 830 X 1715 mm	85	2	9	18	285 L.	0,76 Kw 540 m/h	6	0,14	36



CV

CV
STEAM CONDENSER.
スチームコンデンサー

100 W



CV + R

R
+ HEAT RECOVERY.
SAVING 11KW.
ヒートリカバリー

(1) IF THE WATER TEMPERATURE INFLOW IS LOWER THAN 45°C,
SUPPLEMENTARY POWER IN BOILERS ARE TO BE INSTALLED.

供給水温度が45℃～50℃以下の場合、ボイラーの出力を増設できます。



A 1500 T



Edición 2010

Jemi社(スペイン)洗浄機輸入元



URL <http://www.fag-corp.com>

お問い合わせ

A-1200
A-1500-T

DISHWASHERS
ラックコンベア食器洗浄機

Jemi



A-1200 A-1500-T



HYGIENE

Easy cleaning.
Bayonet washing arms. Removable with 1/4 of turn only. Detachable for its cleaning.
Pressed tank without welding and round corner.

衛生

容易にできるお手入れ
まっすぐな洗浄管を1/4左へ回すと外れ、掃除が容易で衛生的です。
タンクはプレス一体加工で、隅々は溶接がなくなめらかです。




DOUBLE FILTER

Double protection.
Washing system more clean and protected.

ダブルフィルター

残飯の通過をおさえ、よりきれいな洗浄が維持されます。

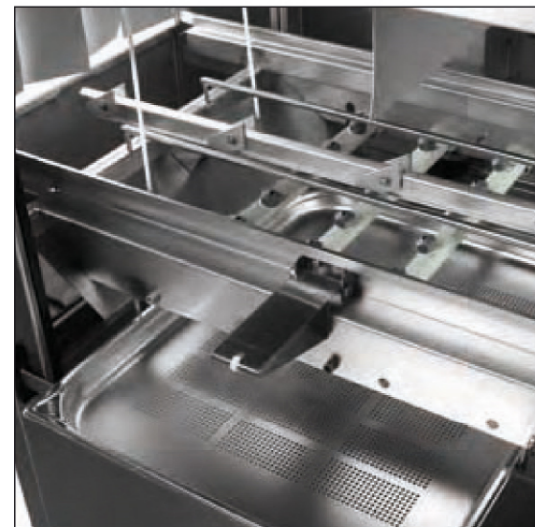


POWERFUL

Great performance
Fixed washing system. The jets cover permanently all the crockery.

強い洗浄力

パワー、性能、洗浄技術により

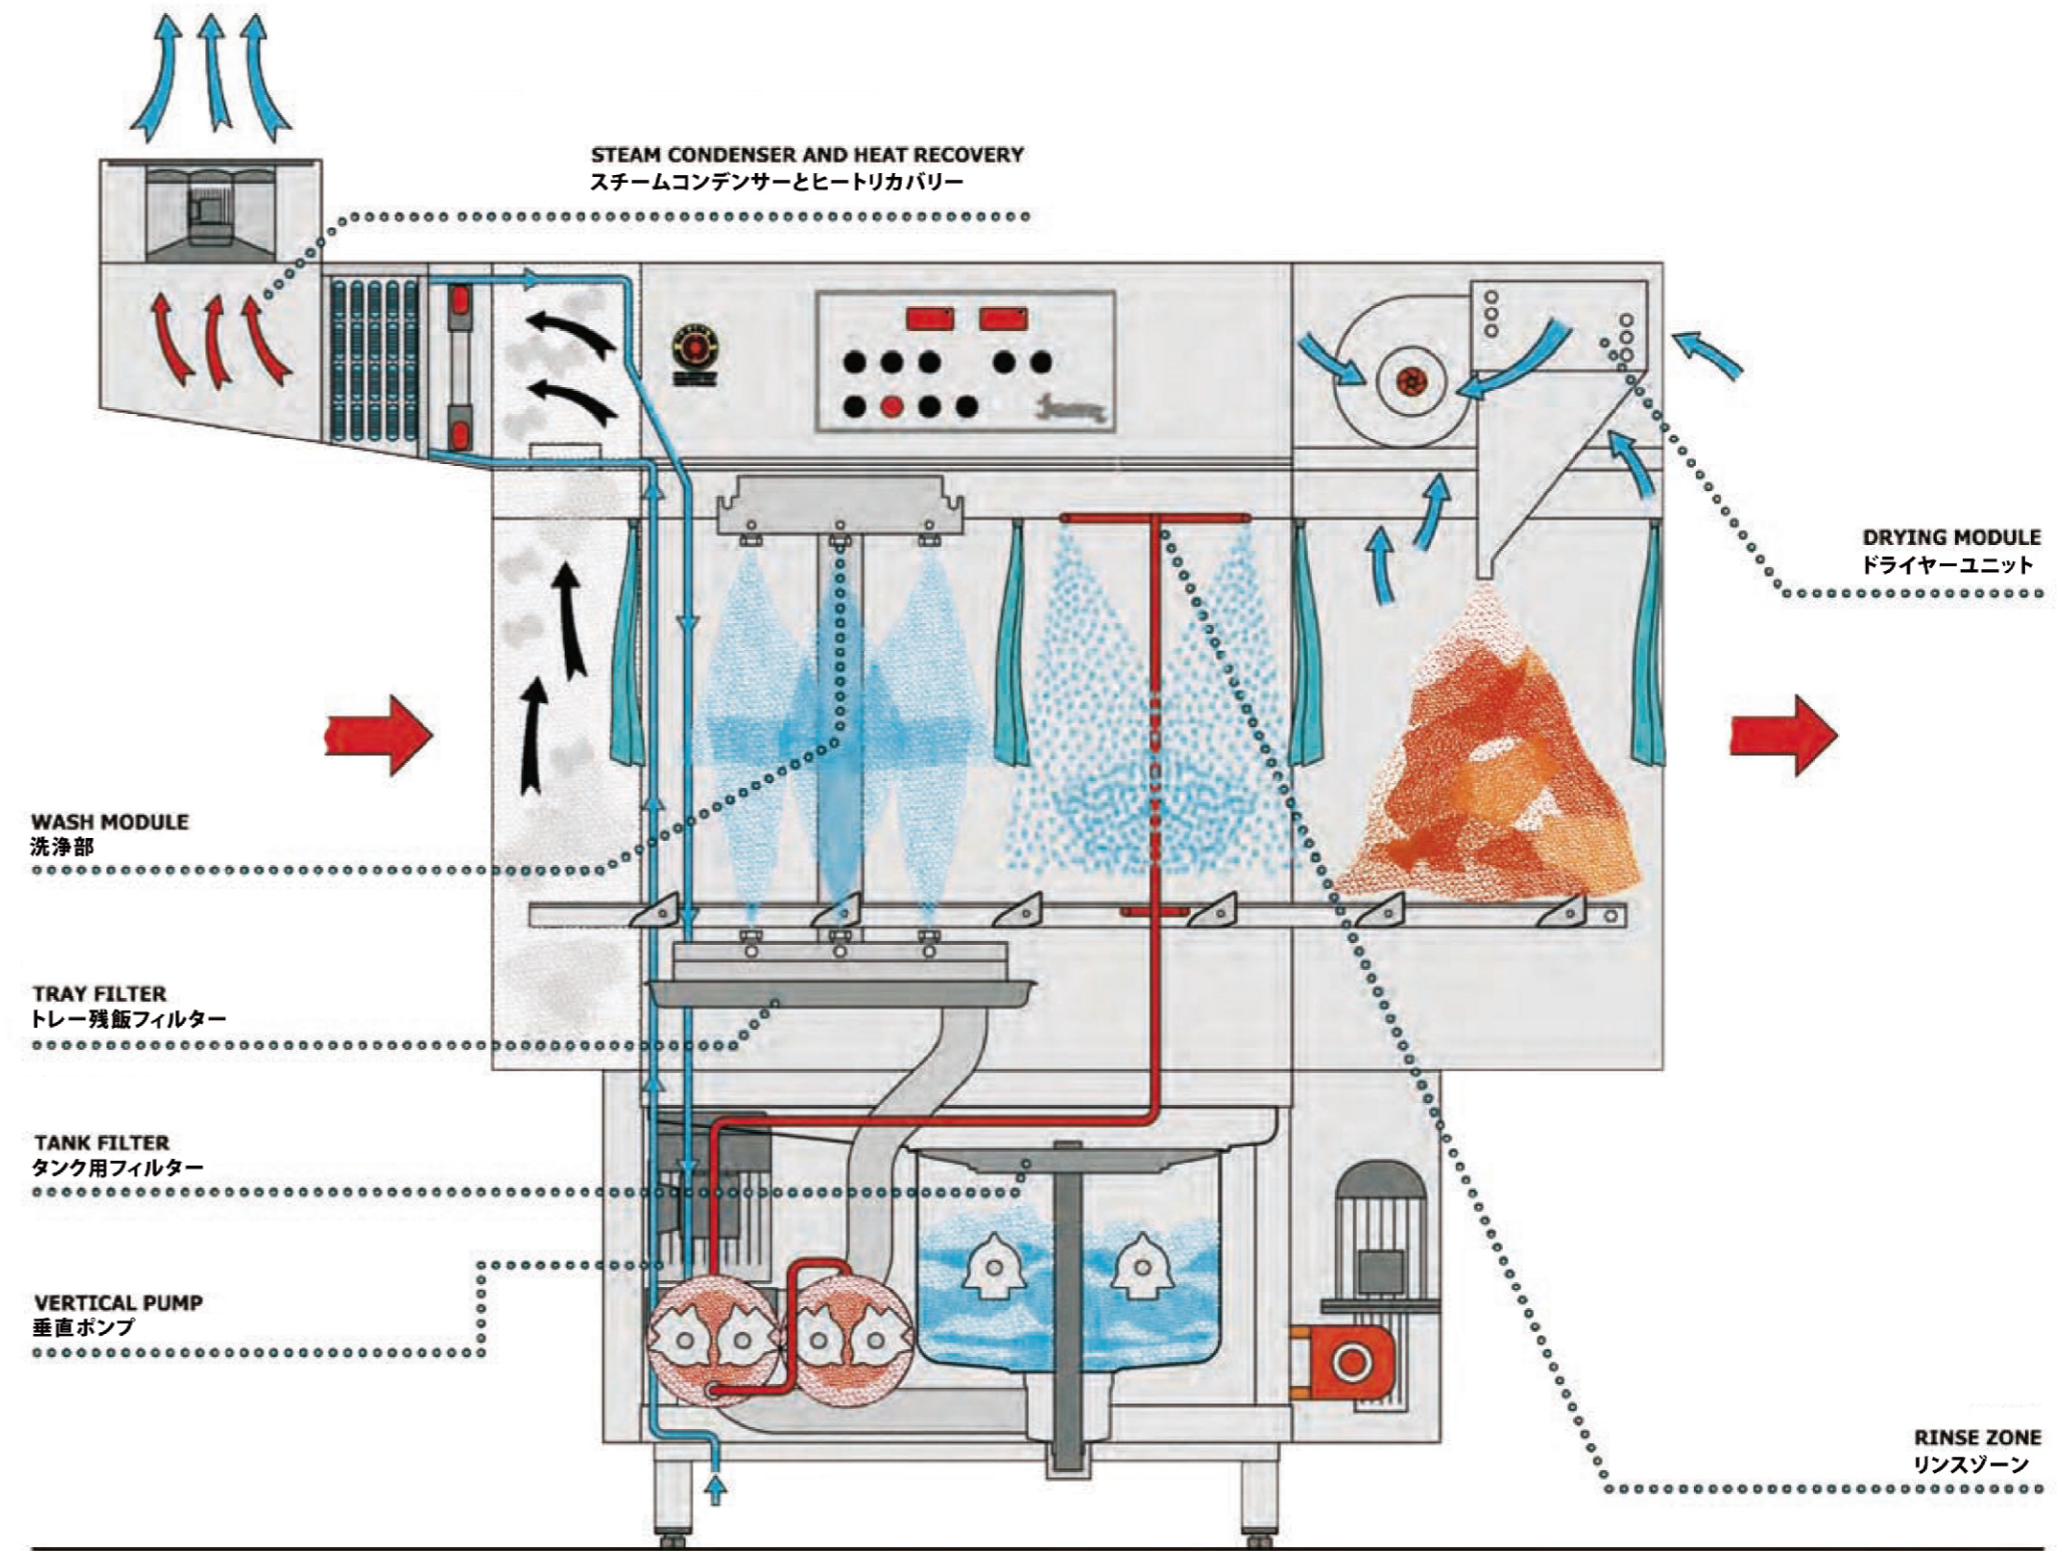

A-1200